
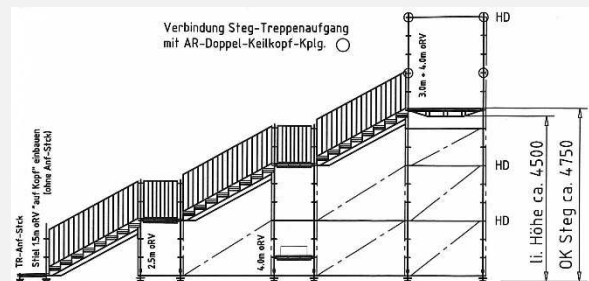


# Mobile Layher Fußgängerbrücke

Geeignet als Start-/Zielgerüst, als Werbeträger oder für Zeituhren

- Beim Auf-/ und Abbau müssen vier geeignete Gerüstbauhelfer und ein leistungsfähiger Stapler gestellt werden
- optimal für die Zuschauer zum Überqueren von gesperrten Straßen/Läuferstrecken usw.
- idealer Standort für Fernsehteams und Pressefotografen
- Belastung 500 kg /qm

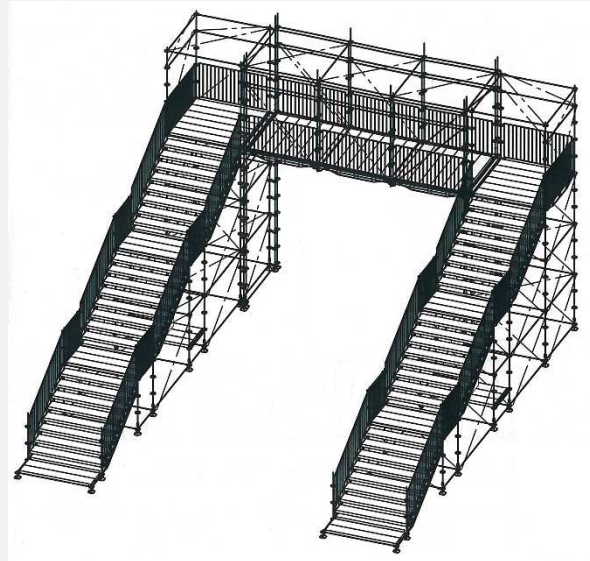

## Technische Daten

Durchfahrtsbreite

Durchfahrtshöhe

Traglast

## Anlage

4,00 m, 6,00 m oder 8,00 m

3,00 m oder 4,50 m

500 kg pro qm